



Daniamant
be safe at sea



LINETHROWER 250

Art no. 9160400 - complete unit comprising Art no. 9160500 - body and line Art no. 9162700 - rocket (aluminium) or Art no. 9112700 - rocket (USA and Japan only)

All line throwing operations at sea between vessels, ship to shore, shore to ship and shore based rescue services.



SMOKE SIGNAL

Art. no. 9161700


15 minute orange smoke Man Overboard Lifebuoy marker. Identical to Light Smoke Signal - but without the lighting system.



RED HANDFLARE

Art. no. 9162800

For use in day and night. Short range distress signal used to pinpoint position.



LIGHT AND SMOKE SIGNAL

Art. no. 9161600

Day and night signal which is attached to a lifebuoy (not supplied) and used in an emergency to mark position of a man overboard.



RED PARACHUTE SIGNAL ROCKET

Art. no. 9123100

For use in day and night long range distress signal situations.



BRIDGE SIGNAL SET

Art. no. 9127000

Designed to meet the SOLAS/MED/USCG regulation, which requires 12 Para Red rockets on a ship's bridge, this kit is conveniently stowed in our large waterproof plastic container.



Safety of life at Sea (SOLAS)



Marine Equipment Directive (MED)



US Coast Guard Approved

SMOKE SIGNAL ORANGE

Art. no. 9162000

For use in day distress signal situations and to mark the position during a rescue operation.



COMET Distress Signals – available worldwide ...

Western Europe

Belgium	Antwerp	+32 (3) 2138670
	Ostend	+32 (5) 9339600
Cyprus	Limassol	+357 5565 899
Denmark	Copenhagen	+45 3258-1615
Finland	Helsinki	+358 98946560
France	Brest	+33 (2) 9846 1102
Germany	Hamburg	+49 40 675 09612
	Kiel	+49 431 543 73
	Rostock	+49 (381) 8112780
Greece	Piraeus	+30 (210) 559 5339
Great Britain	Southampton	+44 (238) 045 4184
Iceland	Hafnarfjödour	+354 550 8400
Ireland	Cork	+353 (21) 488-3637
Italy	Genova	+39 (010) 645-7696
Malta	Gzira	+356 21-341533
Netherlands	Delfzijl	+31 (596) 635252
	Rotterdam	+31 (10) 5019040
Norway	Oslo	+47 2314-1260
	Bergen	+47 5594 3059
Portugal	Setubal	+351 2139-20730
Spain	Bilbao	+34 (94) 423 2339
Sweden	Göteborg	+46 (31) 495690
Turkey	Istanbul	+90 (212) 243-4671

Eastern Europe

Russia	St Petersburg	+7 (812) 186 7014
Poland	Szczecin	+48 (91) 462 3712
Romania	Constanta	+40 (241) 693756
Bulgaria	Varna	+359 (52) 631222
Estonia	Tallinn	+372 660 23 20
Latvia	Riga	+371 734 3535
Lithuania	Klaipeda	+370 (46) 340940
Ukraine	Odessa	+380 (482) 304225
Middle East		
Israel	Haifa	+972 (4) 860 5612
	Tel Aviv	+972 (3) 527 1779
Lebanon	Beirut	+961 (3) 626 121
Saudi Arabia	Jeddah	+966 (2) 636 7814
United Arab Emirates	Sharjah	+971 (6) 5436-661
Far East		
China	Hong Kong	+852 2422-9900
India	Mumbai	+91 (22) 23724911
Indonesia	Jakarta	+62 (21) 799 4089
Japan	Tokyo	+81 (3) 3263-9457
Singapore	Singapore	+65 6298-4015
Taiwan	Taipei	+886 (2) 2873-7807
Thailand	Bangkok	+66 (2) 291-1841

Pacific Rim

Australia	Auburn	+61 (2) 9643 8000
	Victoria	+61 (3) 9885 0444
New Zealand	Auckland	+64 (9) 373-2019
Africa		
Egypt	Port Tewfik, Suez	+20 (62) 3221523
South Africa		
+ Namibia	Cape Town	+27 (21) 511-5181
Americas		
Argentina	Buenos Aires	+54 (1) 14721 0077
Canada	Dartmouth	+1 (902) 835-4848
	Vancouver	+1 (604) 253-3322
	Valparaiso	+56 (32) 294200
	Montevideo	+598 (2) 924-4938
	Lima, Callao	+51 (1) 457-5234
	Houston, TX	+1 (713) 514-8010
	Long Beach, CA	+1 (562) 495-1796
	New Orleans, LA	+1 (504) 525-6252
	Florida	+1 (863) 595-0260
Chile		
Uruguay		
Peru		
USA		



for more information: www.comet-marine.com call +1 (561) 498 9466



Seven Oceans® Emergency food rations

Use

To provide a balanced diet for survival at sea, approved world wide for use onboard lifeboats and liferafts. The high quality packaging also includes directions for use in 14 different languages.

How

Eat directly from the box.

Unit

- * 500g net
- * 10,300 kJ / 2,500 kcal.
- * 3 layer alu-foil packaging.
- * 5 years shelf life
- * Exceeds SOLAS requirements.

Nutrition

Contains the highest possible ratio of balanced nutrition compared to volume.

Logistical qualities

Packaging

Seven Oceans® Emergency food ration consists of compressed food tablets of approx. 27.8g each. Each unit (500g net) contains 18 tablets packed in 9 bars with grease-proof paper. The 9 bars are packed under vacuum in air- and watertight alu-foil. This unit is protected by a water-repellent cardboard box.

- * Unit: 18 tablet packed in 9 bars
- * Carton: 24 units of 500 g, 12 kg net / 13.2 kg gross / 0.017 m³
- * Pallet: 55 cartons / 1320 units, 660 kg net / 726 kg gross / 1.19 m³ incl. pallet. Shrink-wrapped

Shelf life

Five years unconditionally from the date of production marked on the packaging.



Seven Oceans® Acil içme suyu, denizde hayatta kalmak için kullanılır.

Kullanım alanları: filika, can sallar ve ticari gemilerin yanı sıra, afet bölgelerinde ve tehlike arz eden durumlarda kullanılabilir. SOLAS sertifikası ve NATO kalite kontrol belgesi ile sunulur. Ambalajı 14 farklı dilde kullanım talimatlarını içerir. Kutusunda nasıl tüketilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Fiziksel parametreler (Tipik değerler):

- ◆ Bileşenleri (100 litre su başına 1 gr) SOLAS LSA Code Bölüm IV 4.1.5.1.19 ve 4.4.8.9 Uygulanır
- ◆ pH: 5,5-8,5
- ◆ İletkenlik: <10 mS / m
- ◆ Bulanıklık: <1 f.t.u
- ◆ Renk: <20
- ◆ Görünüş: Berrak
- ◆ Tat: Normal
- ◆ Bakteriyolojik analiz
- ◆ Standart plaka sayısı (20oC): <100 / g
- ◆ Standart plaka sayısı (37oC): <10 / g
- ◆ Koliform sayısı: 0 / g

Paketleme

iç paketler:

- Malzeme: Şeffaf folyo
- İçerik: 50 ml su
- İşaretleme: Üretim ay ve yıl

Dış poşet:

- Malzeme: 4-kat Alüminyum folyo
- İçerik: 500 ml (0,5 litre)
- 2 x 50 ml 5 iç poşetler

Ambalaj üzerinde bulunan işaretler üretim tarihinden itibaren beş yıl içinde koşulsuz raf ömrü olduğunu gösterir

BRIGHT STAR



500241, RESPONDER EXPROOF ŞARJLI İŞILDAK PORTAKAL RENKLİ

UL DIVISION 1 VE 2 ONAYLIDIR. GAZLI ORTAMLAR İÇİN UYGUNDUR.
PİLLER SINIRSIZ KEZ ŞARJ OLABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
İÇİNDE BULUNAN 4.8 Volt Ni-Cad PİLLERİN ŞARJ EDİLDİKTEN SONRA KULLANIM
SÜRESİ 2-2.30 SAAT'DİR.
ŞARJIN DOLUMU 2 SAAT SÜRER.
ALTERNATİF OLARAK 4 ADET ALKALİNE PİLLEDE, 5 - 5.30 SAAT SÜREKLİ
AYDINLATABİLİR.
AMPÜLLERİNİN ÖMRÜ 50 SAATTİR.
2 YEDEK AMPÜLÜ VARDIR.
RESPONDER İŞILDAĞIN GARANTİSİ 1 YILDIR.



19202 DÖNER BAŞLIKLİ EXPROOF EL FENERİ

GAZLI ORTAMLAR İÇİN UYGUNDUR.
2 ADET KÜÇÜK PİL İLE ÇALIŞIR.
100 mt.'E KADAR SUALTINDA KULLANILABİLİR.



19301 CEP FENERİ EX-PROOF SU ALTI

500 MT. SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞİ PORTAKAL RENKLİ. 2 AD PİL İLE ÇALIŞIR.
KULLANIMI 3-4 SAATTİR.



19111-RESPONDER ŞARJ EDİLEBİLİR EL FENERİ 3 PİLLİ

UL DIVISION 1 VE 2 ONAYLIDIR.
Nİ CAD PİL 3.6 V. GÜÇ KAYNAK 210 V AC VE 12-24 V DC.
ŞARJ SÜRESİ 2 SAATTİR. DEVAMLİ YANMA SÜRESİ 1,5 SAATTİR. DUVARA VE ARA-
CA MONTE EDİLEBİLİR. ÇİFT KAYNAK GÜÇLÜ MİKROPROCESOR KONTROLLÜDÜR.



200201-RESPONDER EL FENERİ 2 PİLLİ

ATEX II VE UL DIVISION 1 VE 2 ONAYLIDIR.
6 SAAT SÜREKLİ KULLANILABİLİR. 30.000 MUM GÜCÜNDEDİR. SU GEÇİRMEZ VE
100 FT KADAR SU ALTINDA KULLANILABİLİR. XENON AMPÜL VARDIR.



60100 RAZOR LED EXPROOF EL FENERİ SİYAH 3 PİLLİ

ATEX II VE UL DIVISION 1 ONAYLIDIR. GAZLI ORTAMLAR İÇİN UYGUNDUR.
AMPÜLÜ LED DİR. 100 SAAT SÜREKLİ AYDINLATABİLİR. 3 ADET KÜÇÜK PİL
İLE ÇALIŞIR.SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞE SAHİPTİR. 1 mt.'E KADAR SU ALTINDA
KULLANILABİLİR. ISLAK ELDE DAHİ KAYMADAN TUTMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.



60102 RAZOR LED EXPROOF EL FENERİ TURUNCU 3 PİLLİ

ATEX II VE UL DIVISION 1 ONAYLIDIR. GAZLI ORTAMLAR İÇİN UYGUNDUR.
AMPÜLÜ LED DİR. 100 SAAT SÜREKLİ AYDINLATABİLİR. 3 ADET KÜÇÜK PİL
İLE ÇALIŞIR. SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞE SAHİPTİR. 1 mt.'E KADAR SU ALTINDA
KULLANILABİLİR. ISLAK ELDE DAHİ KAYMADAN TUTMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.

BRIGHT STAR



2206, İŞILDAK 6V YANGIN PORTAKAL RENKLİ

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN TEHLİKELİ ALANLARDA (ALEV ALMAYA MÜSAİT GAZ, BUHAR VE SIVININ YOĞUN OLDUĞU ORTAMLARDA) SORUNSUZ VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN UYGUNDUR. DEVRE KESİCİLİ ANAHTAR MEKANİZMASI VARDIR. DEFORME OLMAYAN VE KIRILMAYAN TERMOPLASTİK POLİMER DIŞ YÜZEYE SAHİPTİR, SU GEÇİRMEZ VE YÜZEBİLME ÖZELLİĞİ VARDIR. 6 VOLT'LUK 4 AD PİL İLE ÇALIŞIR.



2208, İŞILDAK 6V DÖNER BAŞLIKLİ

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN TEHLİKELİ ALANLARDA (ALEV ALMAYA MÜSAİT GAZ, BUHAR VE SIVININ YOĞUN OLDUĞU ORTAMLARDA) SORUNSUZ VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN UYGUNDUR. DIVISION 1 UL VE CSA ONAYLIDIR. KÖTÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLIDIR. DAHA FAZLA IŞIK ÇIKIŞI İÇİN BÜYÜK BOY REFLEKTÖRE SAHİPTİR. . DEVRE KESİCİLİ ANAHTAR MEKANİZMASI VARDIR. DEFORME OLMAYAN VE KIRILMAYAN TERMOPLASTİK POLİMER DIŞ YÜZEYE SAHİPTİR. 120 DERECE DÖNER BAŞLIKLIDIR.



2217, 2 PİLLİ YANGIN EL FENERİ, PORTAKAL RENKLİ

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN TEHLİKELİ ALANLARDA (ALEV ALMAYA MÜSAİT GAZ, BUHAR VE SIVININ YOĞUN OLDUĞU ORTAMLARDA) SORUNSUZ VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN UYGUNDUR. DEVRE KESİCİLİ ANAHTAR MEKANİZMASI VARDIR. DEFORME OLMAYAN VE KIRILMAYAN TERMOPLASTİK POLİMER DIŞ YÜZEYE SAHİPTİR, SU GEÇİRMEZ VE YÜZEBİLME ÖZELLİĞİ VARDIR. 2 AD PİL İLE ÇALIŞIR.



2224, 3 PİLLİ YANGIN EL FENERİ, PORTAKAL RENKLİ

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN TEHLİKELİ ALANLARDA (ALEV ALMAYA MÜSAİT GAZ, BUHAR VE SIVININ YOĞUN OLDUĞU ORTAMLARDA) SORUNSUZ VE GÜVENLİ KULLANIM İÇİN UYGUNDUR. DEVRE KESİCİLİ ANAHTAR MEKANİZMASI VARDIR. DEFORME OLMAYAN VE KIRILMAYAN TERMOPLASTİK POLİMER DIŞ YÜZEYE SAHİPTİR, SU GEÇİRMEZ VE YÜZEBİLME ÖZELLİĞİ VARDIR. 3 AD PİL İLE ÇALIŞIR.



2317C, 2 PİLLİ EX-PROOF FENER, SİYAH RENKLİ

ATEX II VE UL DIVISION 1 VE 2 ONAYLIDIR. EX-PROOF (PATLAMAYA DAYANIKLI) OLMASI BİRÇOK İŞ SAHASINDA GÜVENLE KULLANIMI SAĞLAR. 3 KADEMELİDİR. (KAPALI-FLAŞ-AÇIK). SU GEÇİRMEZ ÖZELLİĞE SAHİPTİR. DARBEYE DAYANIKLI KIRILMAZ MERCEĞİ VARDIR. DEFORME OLMAYAN VE KIRILMAYAN TERMOPLASTİK POLİMER DIŞ YÜZEYE SAHİPTİR . 2 AD. PİL İLE ÇALIŞIR.



2618, 2 PİLLİ EL FENERİ, SARI RENKLİ

DEFORME OLMAYAN VE KIRILMAYAN TERMOPLASTİK POLİMER DIŞ YÜZEYE SAHİPTİR, SU GEÇİRMEZ. 2 AD PİL İLE ÇALIŞIR.



7850, LIGHTHAWK ŞARJLI YANGIN İŞILDAK, PORTAKAL RENKLİ

MAXIMUM IŞIK ÇIKIŞLI FENER LİTYUM İYON TEKNOLOJİSİ İLE BESLENMEKTEDİR. KİMYASAL VE ISIYA DAYANIKLIDIR. 4 AD. PİL İLE ÇALIŞIR. DUVAR VE ARAÇ MONTE ÖZELLİĞİ VARDIR. ŞARJ EDİLEBİLİR. 3 SAAT SÜREKLİ YANAR. 6AD. PİL İLEDE ÇALIŞIR. ATEX ÖZELLİĞİ VARDIR.

- Kolay montaj edilir
- LED teknolojisi mevcut
- Sınıf 9 nakliye ihtiyaçlarından muaftır

Daniamant L90 Standart Işıklı Şamandıra



ENG: All Daniamant Lifebuoy lights are designed to deliver, as a minimum standard, the 2cd output specification and 2 hour duration required by IMO SOLAS regulations. For more detailed product information please select the model you require from the menu. For a product brochure detailing all lifebuoy models please select the download option below.

The L90 uses five alkaline batteries, offering a life of one year. Robust and reliable, the L90 is automatically activated after release.

TR: Tüm Daniamant Lifebuoy ışıkları minimum standart, 2cd ışık çıkış gücüne sahip olup IMO SOLAS yönetmeliklerin gerektirdiği 2 saatlik pil süresni sunmak üzere tasarlanmıştır.

L90 bir yıl ömür sunan beş alkalin pil kullanır. Sağlam ve güvenilirdir, L90 kullanımdan sonra otomatik olarak devreye girer.

Batma testi ve 36metre liferaft düşme testlerine tabi tutulmuştur.

Tasarım ve Fonksiyonu:

Ürün Özellikleri: • Onay numarası SASS020037

- Mors kodu düğmesi.
- 2 "C" piller Takes
- Ağırlık: 295g (10.4)
- Boyutlar: 155mm x 45mm

Daniamant L6 Can Yeleği Lambası



ENG: All Daniamant Lifejacket lights are designed to deliver, as a minimum standard, the 0.75cd output specification and 8 hour duration required by IMO SOLAS regulations

This lightweight, compact and robust flashing lifejacket light meets the latest stringent requirements. The L6 is a one piece, manually activated light supplied with a mounting clip. Intense incandescent light visible for up to 2 miles in clear conditions with an operating life exceeding 8 hours. Waterproof, corrosion and temperature resistant case with a simple pull ring operation even with gloved hands or in adverse conditions.

TR: Tüm Daniamant Can yeleği ışıkları minimum standart, 0.75cd ışık çıkış gücüne sahip olup IMO SOLAS yönetmeliklerin gerektirdiği 8 saatlik pil süresine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu hafif, kompakt ve sağlam can yeleği lambası zor ve acil durumlarda risk unsuru oluşturacak gereksinimleri karşılar.L6 elle aktive edilebildiği gibi otomatik hareket fonksiyonu için düğmeleri vardır. Yaklaşık 8 saati aşan bir pil ömrü ile açık havalarda ortalama 2 kilometre uzaklıktan görebilir. Olumsuz koşullarda basit bir çekme halkası ile eldiven veya rahatsız edici bir durum dahi olsa ışık aktif hale getirebilir. Su geçirmez, korozyona ve ısıya dayanıklıdır.

Daniamant L161 Ex Proof Işıklı Şamandıra



ENG: All Daniamant Lifebuoy lights are designed to deliver, as a minimum standard, the 2cd output specification and 2 hour duration required by IMO SOLAS regulations. For more detailed product information please select the model you require from the menu. For a product brochure detailing all lifebuoy models please select the download option below.



Key features:

- SOLAS/MED approved
- ATEX/IECEx approved
- ETL listed
- Intrinsically safe, for use in ALL potentially explosive zones
- Five year life. No maintenance or replacement batteries are required
- Compact size
- 76 meter drop height, exceeding SOLAS requirement
- Easy fitting
- LED technology
- Exempt from Class 9 transport requirements

TR: Tüm Daniamant Lifebuoy ışıkları minimum standart, 2cd çıkış gücüne sahip olup IMO SOLAS yönetmeliklerin gerektirdiği 2 saatlik pil süresini sunmak üzere tasarlanmıştır. Ex proof özelliği ile patlama ve kimyasal tehlike arz ettiren durumlarda rahatlıkla kullanılabilir.

özellikler:

- SOLAS / MED onaylı
- ATEX / IECEx onayladı
- ETL listelenen
- Tamamen güvenli, TÜM potansiyel patlayıcı bölgelerde kullanım için
- Beş yıl ömrü vardır. Hiçbir bakım veya yedek pil gerektirmemektedir
- Kompakt boyut

Fflam Torch Mk2 / Mors El Feneri



ENG: Product Name:	Fflam Torch Mk2
Brand:	BCB international
Product Category:	Safety Lights
Product Description:	Compact SOLAS approved rubberised signalling torch. A strong waterproof rubberised coating protects this torch from all of the elements. Designed for liferafts and lifeboats. The Fflam torch has a morse code signalling button. The Fflam torch has successfully undergone immersion tests and 36metre liferaft drop test.
Design & Function:	
Product Specifications:	• Approval number SASS020037 • Morse code button. • Takes 2 "C" cell batteries • Weight: 295g (10.4) • Dimensions: 155mm x 45mm

TR: Mors El Feneri (Su Geçirmez/Ex Proof) tehlike arz edilen durumlarsa kullanılabilir. SOLAS kullarına uygundur

Yedek piileri ve yedek ampülü ile bilrikte satılır

Ürün Adı: Fflam Torch Mk2

Marka: BCB uluslararası

Ürün Kategorisi: Emniyet Işıklar

Ürün Açıklaması: Kompakt SOLAS onayladı.

Su geçirmez ve kaymaz lastikten imal edilmiştir.

Can salları ve filikaların için tasarlanmıştır.Mors kodu sinyal düğmesi vardır.



Veleria San Giorgio

VSG sürekli gelişen bir pazarın farklı aşamalarında başrol oynayan, ve bugüne kadar 1926'dan beri süre gelen denizcilik ürünleri ile hizmet vermektedir.

VSG – 1995 yılında tekneler için şişme can yeleği üreten ilk firma olmuştur. Balıkçılar, yatçılar, denizciler ve ekstra tekniksel nitelik arayan müşteriler için şişme can yeleği tasarımı ve üretiminde, VSG moda ve kişisel zevki uyumunu göze alarak ürünlerine Swarovski işbirliği ile can yeleği cepleri ve can yeleği kemerlerini katmıştır. Ayrıca GAP işbirliği ile yüzen kurşun geçirmez ceket (can yeleği) ile profesyonel ve askeri birimlere ürünler tasarlanmıştır. Bununla birlikte yıllar boyunca birçok patent ve önemli modeller müşterini isteği doğrultusunda üretilmiştir. Son yıllarda ayrıca VSG kendisini çocuklara adanarak yeni bir çizgi oluşturmuş ve ünlü "Simpsons" ve "Pimpa" karikatür baskılı yüzer banyo giysileri ve can yelekleri ile denizde maksimum güvenlik sağlamıştır.

Veleria San Giorgio: can yelekleri, kişisel güvenlik cihazları, ticari ve askeri gemiler için güvenlik malzemeleri, askeri can yeleği (kurşun geçirmez), can salları, teknik spor giyim, teknik aksesuarlar için güvenlik ekipmanları konusunda hizmet sunar. Ayrıca, dünya çapında 24 ülkede 1650 perakende ve toptan dağıtım noktaları bulunmaktadır.

VSG **EN ISO 12402** uyarınca ve **Rina** sertifikası (İtalyan Deniz Organizasyonu) gereğince, geniş ürün yelpazesi ile her zaman ön planda olmuştur.



ÜRÜNLERİMİZ

MK 10 MSC 200(80) Standart Can Yeleđi:



150 Newton kaldırma kuvvetinde. SOLAS ve EC (European Community) sertifikalı standart can yeleđidir. D       ve body sistem   zelliđi vardır. MK 10 Can yeleđinin ayrıca yeti  kin modeli haricinde,   ocuk ve bebek i  in tasarlanan modelleride vardır.

MSC 200(80) 3 Hava Bo  luklu     me Can Yeleđi:



275 Newton kaldırma kuvvetinde. SOLAS ve EC (European Community) sertifikalı standart     me can yeleđidir. 3 hava bo  luđuna sahip olup, resimde g  r  ld  đu   zere baygın ki  inin bile

SKIPPER 150 Çocuk ve Bebekler için Can Yeleđi:



Çocuk şişme can yeleđi yüksek dirençli teknolojik kumaşlar ile üretilmiştir. Aksesuarları: retrorreflektif bantlar, düdük, döngü kaldırma, kurtarma kemeri, sırt örgüsü, yastıklı kasek askısı, güvenli hat için D-halkası.

150 Newton kaldırma kuvvetinde olup çocuklar için ideal bir üründür. SOLAS ve EC (European Community) sertifikalıdır. Oldukça güvenlidir. Özel tasarımı body sistemi ile çocukların tehlikeye anında panik yaşamaları ve bundan kaynaklanan istenmeyen hareketleri önlemede etkilidir.

CORKSORB

SUSTAINABLE ABSORBENTS



Absorbent KITS for spill control





Amorim Iscumentos, S.A.
Rua da Epoca, n. 66
4935-717 (Vila Verde) Portugal
T + 351 227 618 100
F + 351 227 619 101
cristina@amorim.com
www.amorim.com



Ministério do Mar
Instituto Nacional de
Estatística do Mar, S.A.



Comissão Europeia
União Europeia
Programa de Desenvolvimento Regional



Comissão Europeia
União Europeia
Programa de Desenvolvimento Regional

 AUTHORIZED DISTRIBUTOR:



GEMİYAP A.S. MARINE CENTER
Hacı mimi Mah. Karabas Dere Sok. No:42 Tophane
34425 İstanbul - Turkey
Tel: +90 212 243 46 71 Fax: +90 212 243 46 72
Email: info@gemiyap.com.tr
www.gemiyap.com.tr

CORKSORB



B20600.....EUR 64

Çap 20 cm L 600 cm
1 boom 124 lt yağ emer.



B122500.....EUR 400

Çap 12,5 cm L 2500 cm
1 boom 157 lt yağ emer.



B202500.....EUR 800

Çap 20 cm L 2500 cm
1 boom 300 lt yağ emer.



KT0036.....EUR 160 (1 Kit)

Kompakt Yağ Yayılması Temizlik Kiti / İçindekiler

- 1 Torba mantar taneli dökme toz G01025
- 3 Socks 1,2 mt S07120
- 1 Yastık P4545
- 10 Adet sheets PM4050 (40x50 cm)
- 1 Kit 42 lt yağ emer.



KTFSW84.....EUR 295

Benzin İstasyonları/Sanayii/Atölye/Yağ kirlenmesi temizlik kiti / İçindekiler

- 2 Torba mantar taneli dökme toz G01025
- 5 Socks 1.2 mt S07120
- 10 Yastık 30x30 cm
- 20 Adet sheets PM4050 (40x50 cm)
- 1 Kit 90,3 lt yağ emer. PVC Mamül tekerlekli konteynerda.



KTME84.....EUR 265

Deniz kirliliğine karşı yağ temizleme kiti.

Limanlarda/Marinalarda/Gemilerde/Yatlarda kullanılır.

İçindekiler

- 2 Boom B12300
- 2 Socks 1.2 mt S07120
- 6 Yastık P30x30
- 20 Adet emici sheets PM4050 (40x50 cm)
- 1 Kit 90,3 lt yağ emer. PVC Mamül tekerlekli konteynerda.



R05040.....EUR 80

- 1 Rulo (40m x 50cm)

R01040.....EUR 155

- 1 Rulo (40m x 100cm)

PM4050.....EUR 0,80

- 1 Tabaka (50cm x 40cm)

*KDV Hariç fiyatlardır. *Teslim Süresi: 45 gündür.

Hacı Mimi Mahallesi Karabaş Dere Sk. No:42 34425 TOPHANE, İSTANBUL

Web Site: www.gemiyap.com.tr Mail: info@gemiyap.com.tr Tel:(0212) 243 46 71 (0212) 249 05 77 (0212) 244 07 38 Fax:(0212) 243 46 72

CORKSORB



Torba 250 litreEUR 63/Torba

Taneli 3-5 mm mantar bazlı absorvent.



GO1006 Kağıt Torba 75 litre (6 kg)EUR 12/Torba

1 kg 9,43 litre yağ absorbe eder.

Taneli termal mantar bazlı hidrophobic absorvent.

Sadece yağı, hidrokarbon ve solventleri suyu emmeden absorbe eder.



GO3025 Kağıt Torba 25 litre (9 kg)EUR 7/Torba

2.8 litre / kg yağ 1.65 litre / kg su absorbe eder.

Taneli mantar bazlı absorment. Yağı, hidrokarbon, solvent ve su bazlı solventleri absorbe eder.



SO7120 Hidrophobic sock absorbent yağ yayılmasını kontrol etmek için kullanılır.

Çapı 7,5 cm, uzunluk 1.2 metre

3.6 litre / 1 Sock emer.....EUR 72 / 24 socks / Box



SO7300 Hidrophobic sock absorbent yağ yayılmasını kontrol etmek için kullanılır.

Çapı 7,5 cm, uzunluk 3 metre

9.9 litre / 1 Sock emer.....EUR 65 / 10 socks / Box



P 30x30 Yağ emici yastık.....EUR 100/ 40 yastık / Box

30x30 cm ebat

2.6 litre yağ emer / 1 yastık



P 45x45 Yağ emici yastık.....EUR 56/ 12 yastık / Box

45x45 cm ebat



K20060 Sadece yağ emer sintine boom.....EUR 72/ 8 adet boom / Box

Çap 20 cm, uzunluk 60 cm

1 boom 10,5 lt yağ emer.



B12300 Boom.....EUR 90/ 4 adet boom/Plastik Çanta

Denizde çevre koruması için sadece yağı emen dolduktan sonra bile suyun üzerinde mantardan yapıldığı için yüzebilen boom.

Çap 12.5 L 3mt, 1 boom 28 lt yağ emer.



B20300 Boom.....EUR 120/ 4 adet boom/ Plastik Çanta

Çap 20 cm, L3 1 boom 63 lt yağ emer.

*KDV Hariç fiyatlardır. *Teslim Süresi: 45 gündür.

Hacı Mimi Mahallesi Karabaş Dere Sk. No42 34425 TOPHANE, İSTANBUL

Web Site: www.gemiyap.com.tr Mail: info@gemiyap.com.tr Tel:(0212) 243 46 71 (0212) 249 05 77 (0212) 244 07 38 Fax:(0212) 243 46 72

VICKERS OILS



HYDROX 21

Emulsifiable sterntube oil formulated to reduce outboard oil leakage

APPLICATION

1. As a sterntube lubricant where elastomeric lip seals or other modern sealing systems are fitted and particularly where excessive outboard oil leakage is being experienced.
2. Lubrication of the fin shafts of certain retractable stabilisers. [Click here](#) to request for further information.

SPECIAL PROPERTIES

1. Forms emulsions with water. Both the oil and emulsions are sufficiently fluid to circulate and they both provide a high standard of lubrication and corrosion protection.
2. The introduction of HYDROX 21 in most cases gives a considerable reduction in oil leakage in the event of damaged or misaligned sterntube seals. Reductions of 70% and more are normal in these circumstances.
3. Suitable for use where Fluoroelastomers or Nitrile elastomeric materials are used for sterntube sealing.
4. Compatible with most commercially available engine oils used for sterntube lubrication.
5. Fully compatible with HYDROX 550 should a switch of oil be required to combat excessive oil loss.

HYDROX 21

Ana Uygulamalar

Sterntube'ün yağlanması. Özellikle sterntube' deki hasarlı keçelerin sebep olduğu yağ kaçaqlarını azaltmada ve ortadan kaldırmada bir çok gemi sahibi ve işletmecisinin tercih ettiği tek yağ markası olmuştur. Aynı zamanda mil yataklarının ve belli başlı stabilizatör türlerinin yağlanması da kullanılabilir. Deniz yada tatlı su ile emülsife olduğu zaman sabit bir koruma kalkını oluşturur.

Seyir halindeki gemilerin yağ kaçağı sorununu ortadan kaldırmak için tercih edilmektedir.



HYDROX BIO 220

Emulsifiable lubricant formulated to reduce outboard oil leakage

APPLICATION

As a biodegradable, non-toxic, sterntube lubricant used particularly where excessive outboard oil leakage is being experienced. Suitable for the lubrication of certain designs of stabiliser.

SPECIAL PROPERTIES

1. Biodegradable
2. Non-toxic to the aquatic environment
3. Provides a very high standard of lubrication as supplied or in emulsion form.
4. In many cases, the introduction of HYDROX BIO 220, may lead to a considerable reduction in oil leakage in the event of damaged or misaligned sterntube seals. Reductions of 70% and more are normal in these circumstances.
5. HYDROX BIO 220 is compatible with HYDROX BIO 68 and can be added gradually by a process of topping up.

HYDROX BIO 220, HYDROX 21' in tüm vasıflarına sahip olup, farkı bitkisel bazlı olmasıdır. Anti-Toksit ve suyun içerisinde kendiliğinden çözülme(su yüzeyindeki yağ tabakası kendiliğinden çözülme gösterir böylece suyun yüzeyinde yağ izi gözükmez/Bio-Degrade)özelliğine sahip olan özel bir yağdır.

HYDROX BIO 220 sterntube' deki hasarlı keçelerin sebep olduğu yağ kaçaqlarını azaltmada ve ortadan kaldırmada bir çok gemi sahibi ve işletmecisinin tercih ettiği tek yağ markası olmuştur.

HYDROX BIO 220 aynı zamanda mil yataklarının ve belli başlı stabilizatör türlerinin yağlanması da kullanılabilir. Deniz yada tatlı su ile emülsife olduğu zaman sabit bir koruma kalkını oluşturan bu üstün teknoloji ürünü yağ, aynı zamanda deniz canlılarının hayatlarını tehdit etmez.(anti-toksittir). Zira bitkisel bazlıdır.



HYDROX 8EP

Emulsifiable gear oil for thrusters

APPLICATION

1. For combined gear and hydraulic lubrication of rotatable and tunnel thruster units.
2. For general use as a gear lubricant for equipment exposed to a wet environment, e.g. windlasses, winches and crude oil washing machinery.

SPECIAL PROPERTIES

1. HYDROX 8EP has the ability to absorb water which may contaminate the oil, forming a stable, fluid emulsion that continues to provide a high standard of corrosion protection and gear lubrication, therefore reducing the potential problems associated with water contamination into a thruster unit. However, the presence of any water in a thruster unit is still undesirable and in accordance with roller bearing manufacturers guidelines we recommend introducing fresh oil into a unit where water is present in the oil.
2. Contains the anti-corrosion, anti-oxidant and anti-foam additive packages required of oils for hydraulic applications.
3. Contains a highly effective extreme pressure (EP) additive package required for gear lubrication.
4. Suitable for use where Fluoroclastomers or Nitrile elastomeric materials are used for sealing.

HYDROX 8EP tunnel ve rotasyonlu (rotatable) thruster, ırgat ve vinçlerde kullanılır. Deniz suyuyla emülsifiye olan HYDROX 8 EP thrusterlardan su girişini ve aşımını önler. Hidrolik tüm sistemlerde kullanılır.



HYDROX EP 150

Emulsifiable gear oil for thrusters


APPLICATION

1. A higher viscosity version of HYDROX 8EP, giving the same high performance.
2. For combined gear and hydraulic lubrication of rotatable and tunnel thruster units.
3. For general use as a gear lubricant for equipment exposed to a wet environment, e.g. windlasses, winches and crude oil washing machinery.

SPECIAL PROPERTIES

1. HYDROX EP150 has the ability to absorb water which may contaminate the oil, forming a stable, fluid emulsion that continues to provide a high standard of corrosion protection and gear lubrication, therefore reducing the potential problems associated with water contamination into a thruster unit. However, the presence of any water in a thruster unit is still undesirable and in accordance with roller bearing manufacturers guidelines we recommend introducing fresh oil into a unit where water is present in the oil.
2. Contains the anti-corrosion, anti-oxidant and anti-foam additive packages required of oil for hydraulic applications.
3. Contains a highly effective extreme pressure (EP) additive package required for gear lubrication.

HYDROX 8 EP nin daha yüksek yapışkanlık özelliği olan ve tunnel thruster rotasyonlu (rotatable) thrusterlarda kullanılan versiyonudur.

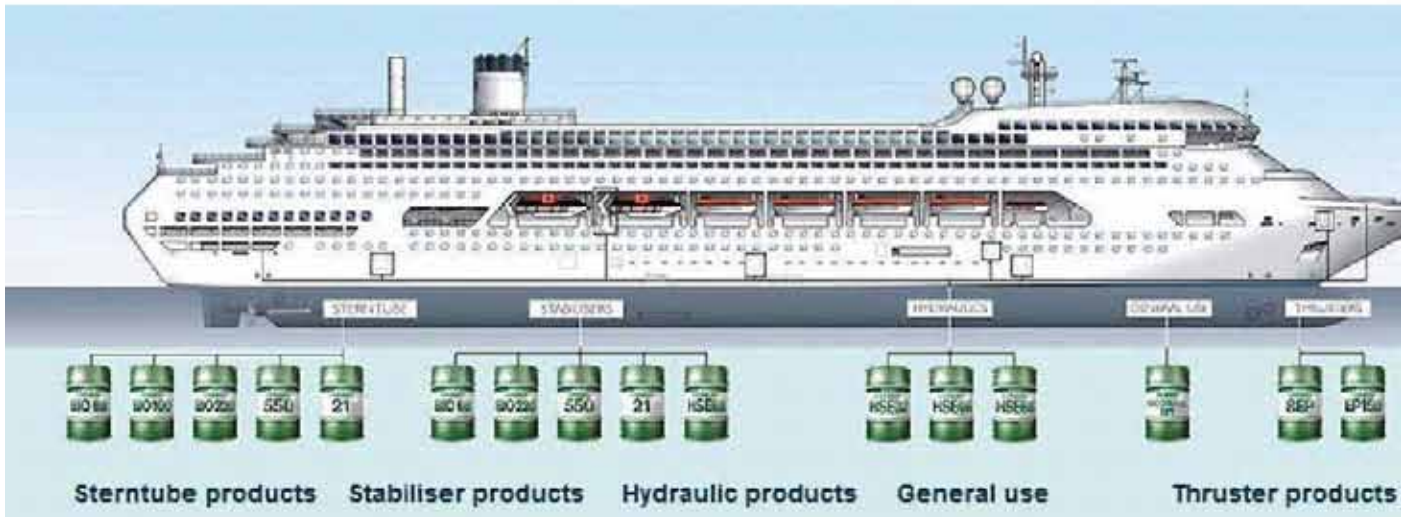



HYDROX BIO 68

A readily biodegradable non toxic, emulsifiable sterntube oil

APPLICATION

Emulsifiable sterntube oil. Suitable for lubrication for certain types of stabilisers. Click here to request for further information.

SPECIAL PROPERTIES

1. Readily biodegradable
2. Non-toxic to the aquatic environment.
3. Provides excellent lubrication as supplied or in emulsion form.
4. Performs to the same high standard as Hydrox 550.
5. Designed to be suitable for use with fluoroelastomer or nitrile sealing materials.

HYDROX BIO 68

Ana Uygulamalar

- Bitkisel bazlıdır.
- Sternubede hasarlı keçelerden içeri deniz suyu girmesi durumunda içerideki suyla emülsife olup su girişini engeller ve aşınmayı önler.
- Sternube'in yağlanması,
- Stabilizatör mil yataklarının yağlanması
- Özellikle yeni inşa gemilerde tercih edilmektedir.
- Bitkisel bazlı olması nedeniyle billassa Çevre Kirliliğine karşı daha duyarlı olan Kuzey Amerika, Japonya ve Kanada & vb. ülkelerde dolaşan gemilerin rağbet ettiği tek yağ türüdür.



HYDROX BIO 100

Biodegradable, non toxic, emulsifiable lubricant

APPLICATION

Emulsifiable sterntube oil.

SPECIAL PROPERTIES

1. Biodegradable
2. Non-toxic to the aquatic environment
3. Provides a very high standard of lubrication as supplied or in emulsion form.
4. Performs to the same high standards as HYDROX 550 and HYDROX BIO 68.

Bitkisel bazlı non-toksittir. Yüksek standartta lubrikasyonu emülsife olanak sağlar. Hydrox 550 ve Bio 68 de aynı yüksek standartı verir.



HYDROX BIO 550

Emulsifiable sterntube oil

APPLICATION

1. As a sterntube lubricant where elastomeric lip seals or other modern sealing systems are fitted.
2. As a lubricating / hydraulic oil for C.P.P. units.
3. As the lubricating oil in certain retractable stabilisers where water ingress might otherwise cause damage or equipment failure. Click here to request for further information.

SPECIAL PROPERTIES

1. Forms emulsions with water which may enter the lubrication system. These emulsions remain fluid and continue to provide a high standard of lubrication and corrosion protection.
2. Suitable for use in sterntube systems fitted with circulatory oil feed systems.
3. Suitable for use where Fluoroelastomers or Nitrile elastomeric materials are used for sealing.
4. Compatible with most commercially available engine oils used for sterntube lubrication.

Sternube de hasarlı keçelerden içeri deniz suyu girmesi durumunda içerdeki suyla emülsife olup su girişini engeller ve aşınmayı önler.